



RB-60 Quick Start Guide



Read and understand all literature. Literature contains specifications and information for safety, operation, maintenance, storage and assembly specific to this product. Scan QR code or visit www.echo-usa.com for more information including full operator's manual.



WARNING

Carefully read these instructions before use. Improper use or failure to follow instructions can result in product failure or injuries. For safe use of this product you must read and follow all instructions before using.

WARNING

Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.ca.gov


WARNING

- ◆ Do not allow anyone to operate the broadcast spreader without proper instructions.
- ◆ Do not permit children to operate the broadcast spreader.
- ◆ Wear protective eyewear and gloves when handling and applying lawn and garden chemicals.
- ◆ Read and follow the chemical label instructions and warnings for handling and applying the chemicals you plan to spread – application settings provided are only a guideline.

Assembly

1. Align holes in top handle bracket (A) with holes in bottom handle bracket (B).
2. Secure handle brackets with wing nuts (C) and carriage bolts (D) on each side.

Note: Attach each side loosely before tightening brackets securely.



NOTICE

Assure control cable (E) is routed behind handle brackets.

NOTICE

Tires should be inflated to 15 psi. Assure tire pressure does not exceed 30 psi

Application Instructions

CAUTION

TIP HAZARD. Unit can tip on uneven ground. Always fill hopper on flat ground, and keep bystanders away. Otherwise personal injury could result.

1. **Fill Hopper**
Release actuator handle (A) to close gate. Fill hopper.

Note: Fill hopper in an area that won't be damaged by spilled product.


2. **Set Gate Adjustment**
Push gate adjuster (B) down and move to best application setting (see chart). Pull adjuster upward to lock in place.

Note: Gate adjustment settings should only be used as a general guideline for application. Refer to instructions on material you are spreading for most accurate application setting requirements.

3. **Application**

A. Lower edge guard (C) and make perimeter pass to protect non-lawn areas. Pull actuator handle to open gate while spreading.

B. Raise edge guard. Make parallel internal passes to ensure even coverage.

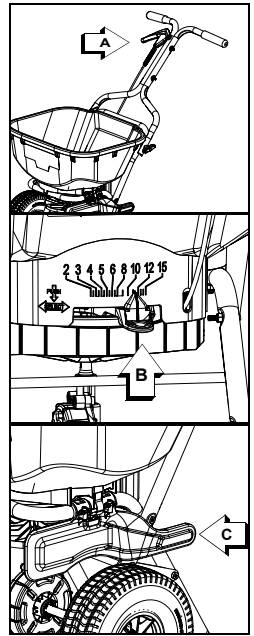

Setting comparison chart / Cuadro comparativo / Régler selon la charte de comparaison																			
ECHO	2	2.5	3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scotts	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vigoro	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Earthway	12	13	13.5	14	14.3	14.5	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Setting by granular size / Ajuste por tamaño granular / Régler selon la taille des granules					
Setting Ajuste Réglage	2 - 2.5	3 - 3.5	4 - 5.5	6 - 8	9 - 15
	Pesticide Pesticidas	Weed Control Control de hierba Contrôle des mauvaises herbes	Fertilizer Fertilizante Fertilisation	Overs seeding Resiembra Sursembrer	New lawn Nuevo césped Pelouses neuves

Maintenance

1. Wash spreader with a garden hose after each use.

NOTICE

Avoid spraying gear case directly, and do not use a pressure washer on spreader.

NOTICE

Tires should be inflated to 15 psi. Assure tire pressure does not exceed 30 psi



Guía de inicio rápido de RB-60



Lea y comprenda toda la bibliografía. La bibliografía contiene especificaciones e información de seguridad, funcionamiento, mantenimiento, almacenamiento y ensamblaje específicos de este producto. Escanee el código QR o visite www.echo-usa.com para obtener más información, incluido el Manual del operador completo.



ADVERTENCIA

Lea detalladamente estas instrucciones antes del uso. El uso incorrecto de estas instrucciones o su incumplimiento puede producir la falla del producto o lesiones. Para un uso seguro de este producto, debe leer y seguir todas las instrucciones antes de usarlo.

ADVERTENCIA

Cáncer y daño reproductivo
www.P65Warnings.ca.gov


ADVERTENCIA

- ◆ No permita que nadie opere el esparcidor sin seguir las instrucciones correctas.
- ◆ No permita que los niños operen el esparcidor.
- ◆ Use gafas protectoras y guantes cuando manipule y aplique compuestos químicos para el césped y el jardín.
- ◆ Lea y siga las instrucciones y advertencias de la etiqueta de los compuestos químicos sobre la manipulación y aplicación de los compuestos químicos que planea esparcir. Los ajustes de aplicación que se proporcionan son solo una guía.

Ensamblaje

1. Alinee los orificios en la escuadra del mango superior (A) con los orificios en la escuadra del mango inferior (B).
2. Asegure las escuadras de los mangos con tuercas mariposa (C) y pernos de carrocería (D) a cada lado.

Nota: Fije cada lado holgadamente antes de ajustar las escuadras firmemente.



AVISO

Asegúrese de que el cable de control (E) esté direccionado detrás de las escuadras del mango.

AVISO

La presión debe ser de 15 psi. Asegúrese de que la presión no exceda 30 psi.

Instrucciones de aplicación

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE INCLINACIÓN. La unidad puede inclinarse sobre suelos irregulares. Siempre llene la tolva sobre suelo plano, alejado de las demás personas. De lo contrario, pueden producirse lesiones personales.

1. **Llene la tolva.**
Libere el mango del actuador (A) para cerrar la puerta. Llene la tolva.

Nota: Llene la tolva en un área que no pueda dañarse con producto derramado.




2. **Determine el ajuste de la puerta.**
Empuje el ajustador de la puerta (B) hacia abajo y muévelo hacia el mejor ajuste de la aplicación (ver tabla). Tire del ajustador hacia arriba para bloquearlo en su lugar.

Nota: La configuración del ajuste de la puerta solo debe usarse como una guía general para la aplicación. Consulte las instrucciones sobre el material que está esparciendo para conocer los requisitos más precisos sobre la configuración de la aplicación.

3. **Aplicación**

A. Baje la protección del borde (C) y realice una pasada de perímetro para proteger las áreas que no tienen césped. Tire del mango del actuador para abrir la puerta mientras esparce.

B. Eleve la protección del borde. Realice pasadas internas paralelas para asegurar una cobertura pareja.



Setting comparison chart / Cuadro comparativo / Régler selon la charte de comparaison																			
ECHO	2	2.5	3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scotts	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vigoro	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Earthway	12	13	13.5	14	14.3	14.5	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Setting by granular size / Ajuste por tamaño granular / Régler selon la taille des granules					
Setting / Ajuste / Réglage	2 - 2.5	3 - 3.5	4 - 5.5	6 - 8	9 - 15
	Pesticide / Pesticidas	Weed Control / Control de hierba / Contrôle des mauvaises herbes	Fertilizer / Fertilizante / Fertilisation	Overseeding / Resiembra / Sursemmer	New lawn / Nuevo césped / Pelouses neuves

Mantenimiento

1. Lave el esparcidor con una manguera de jardín después de cada uso.

AVISO

Evite rociar la caja de engranajes directamente y no use un lavador de alta presión sobre el esparcidor.

AVISO

La presión debe ser de 15 psi. Asegúrese de que la presión no exceda 30 psi.



RB-60 Guide de démarrage rapide



Lire et comprendre toute la documentation. La documentation comprend des instructions et des informations spécifiques, relatives à la sécurité, la manipulation, l'entretien, le stockage et l'assemblage de ce produit. Balayez le code QR ou visitez le lien www.echo-usa.com pour plus d'informations, y compris le manuel utilisateur complet.



AVERTISSEMENT

Lire attentivement ces instructions avant utilisation. Une mauvaise utilisation du produit ou le non-respect des instructions peut entraîner une panne du produit ou des blessures. Pour utiliser ce produit en toute sécurité, vous devez lire et suivre toutes les instructions avant de l'utiliser.

AVERTISSEMENT


Cancer et troubles de la reproduction.
www.P65Warnings.ca.gov

AVERTISSEMENT

- ◆ Ne laissez personne manipuler l'épandeur en l'absence d'instructions appropriées.
- ◆ Ne permettez pas aux enfants de manipuler l'épandeur.
- ◆ Portez des lunettes et des gants de protection pendant la manipulation et l'application de produits chimiques pour la pelouse et le jardin.
- ◆ Lisez et suivez les instructions et les avertissements figurant sur l'étiquette des produits chimiques pour la manipulation et l'application des produits chimiques que vous prévoyez épandre - les paramètres d'application fournis ne sont que des directives.

Assemblage

1. Alignez les trous du support de poignée supérieur (A) avec les trous du support de poignée inférieur (B).
2. Fixez les supports de poignée avec les écrous à oreilles (C) et les boulons de carrosserie (D) de chaque côté.



Remarque: Visser les supports lâchement de chaque côté, et ensuite, les serrer.

AVIS

S'assurer que le câble de commande (E) est acheminé derrière les supports de poignée.


AVIS

Les pneus doivent être gonflés à 15 psi. Veiller à ce que la pression des pneus ne dépasse pas 30 psi.

Instructions d'utilisation

ATTENTION

DANGER DE BASCULEMENT Le dispositif peut basculer sur un sol irrégulier. Toujours remplir la trémie sur un sol plat et éloigner les badauds qui se trouvent à proximité. Au cas contraire, des blessures peuvent survenir.




1. Remplir la trémie
Relâcher la poignée de l'actionneur (A) pour fermer le portail. Remplir la trémie

Remarque: Remplir la trémie dans une zone qui ne sera endommagée par du produit déversé.

2. Réglage de la porte

Pousser le bouton de réglage du portail (B) vers le bas et passer au meilleur réglage pour utilisation (voir tableau). Tirer le bouton de réglage vers le haut pour le verrouiller en place.




Remarque: Les réglages du portail ne doivent être utilisés qu'à titre de guide général pour l'utilisation. Se reporter aux instructions sur le matériau que vous épandez pour connaître les exigences les plus précises en matière de réglage.

3. Application

A. Abaisser le garde-bord (C) et vérifier le périmètre pour protéger les zones sans gazon. Tirer la poignée de l'actionneur pour ouvrir le portail pendant l'épandage.

B. Relever le garde-bord. Effectuer des passages internes parallèles pour assurer une couverture uniforme.



Setting comparison chart / Cuadro comparativo / Régler selon la charte de comparaison	2	2.5	3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ECHO	2	2.5	3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Scotts	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vigoro	2	2.5	3	3.25	3.5	4	4.75	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Earthway	12	13	13.5	14	14.3	14.5	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Setting by granular size / Ajuste por tamaño granular / Régler selon la taille des granules	2 - 2.5	3 - 3.5	4 - 5.5	6 - 8	9 - 15
Setting	Pesticide	Weed Control	Fertilizer	Oversowing	New lawn
Ajuste	Pesticidas	Control de hierba	Fertilizante	Resiembra	Nuevo césped
Réglage		Control de malos hierbas	Fertilisation	Sursemmer	Pelouses neuves

Entretien

1. Laver l'épandeur avec un tuyau d'arrosage après chaque utilisation.

AVIS

Éviter de pulvériser directement le boîtier d'engrenage et ne pas utiliser de laveur haute pression sur l'épandeur.

AVIS

Les pneus doivent être gonflés à 15 psi. Veiller à ce que la pression des pneus ne dépasse pas 30 psi.



ECHO INCORPORATED
400 Oakwood Road
Lake Zurich, IL 60047
www.echo-usa.com