




**JUEGO DE CANALONES  
PARA LA LLUVIA  
99944100010  
INSTRUCCIONES**

**JUEGO DE  
LIMPIEZA  
DE CANALONES**

Saca hojas, agujas de pino y otros residuos de los canalones para la lluvia por medio de un chorro potente de aire procedente del soplador motorizado de mochila o de mano ECHO.

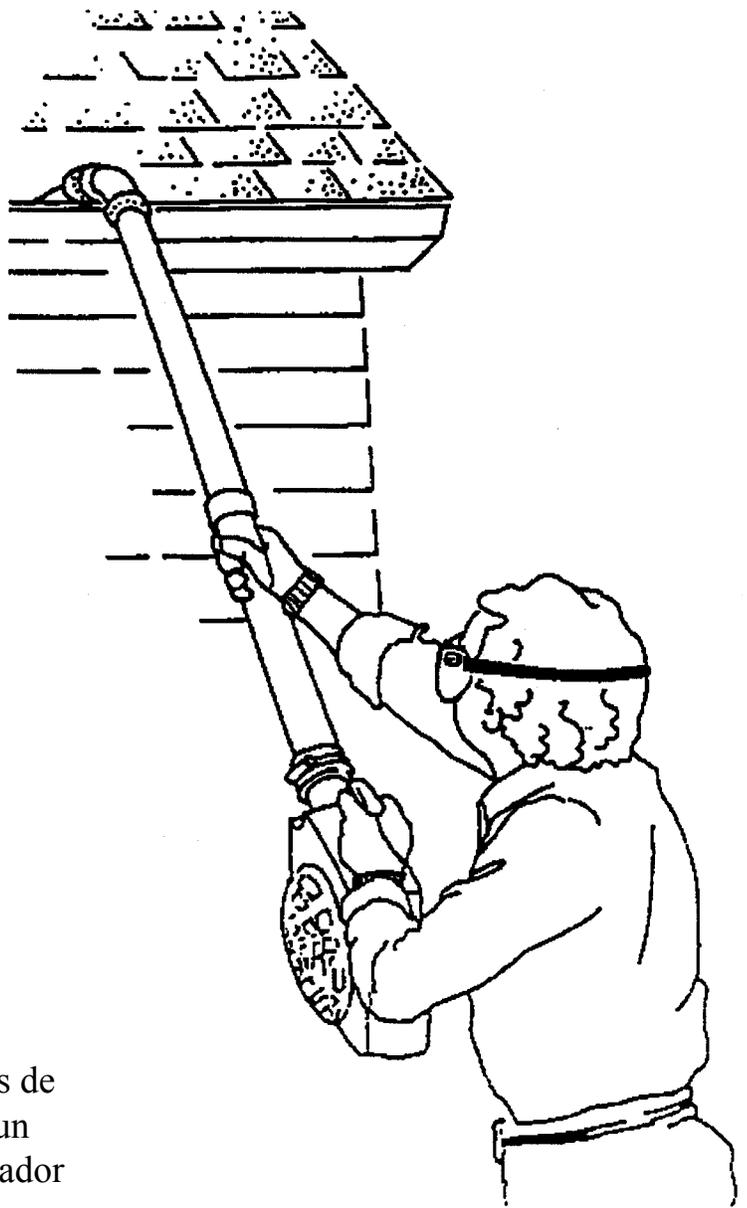

**ECHO, INCORPORATED  
400 OAKWOOD ROAD  
LAKE ZURICH, IL 60047  
[www.echo-usa.com](http://www.echo-usa.com)**


**X7501131403**

**X750002373  
06/11**


# JUEGO DE CANALONES PARA LA LLUVIA

## 99944100010


PARA LOS MODELOS: PB-200, 201, 2100, 230LN, 231LN, 24LN, 2400

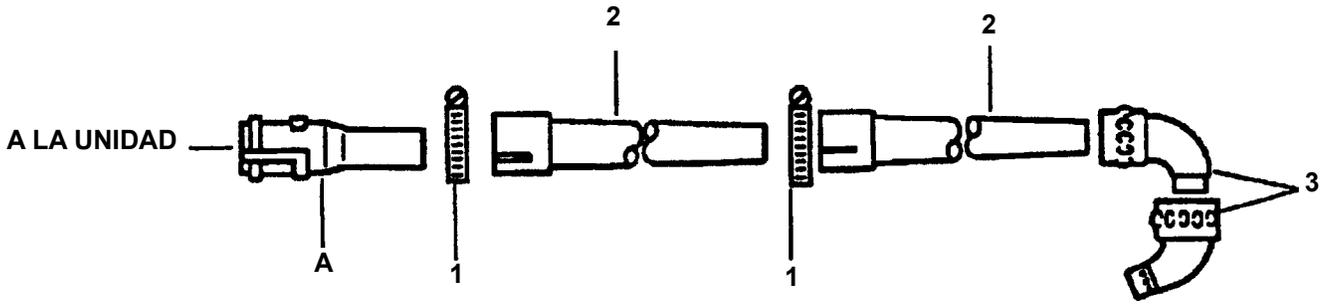


PARA LOS MODELOS: PB-600 S/N 505401 & UP, PB-601 S/N 506001 & UP, PB-602, 603, 610, 611

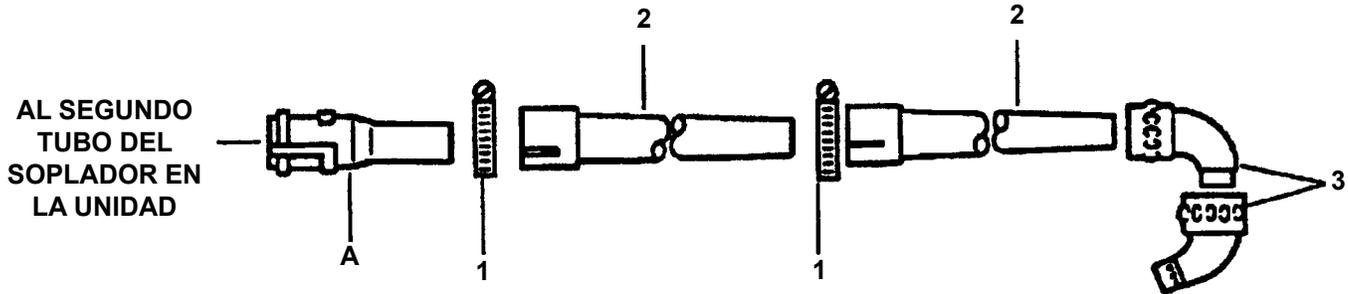

PARA LOS MODELOS: PB-210, 210E, 211

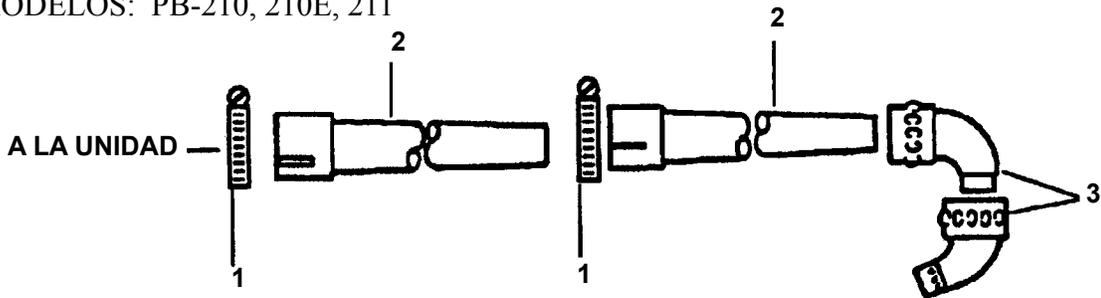


PARA LOS MODELOS: PB-46LN, 46HT, 60HT, 400E, 403, 410, 411, 413, 460LN, 461LN, 600, TO S/N 505400, 601 TO S/N 505600, 6000, 260L, 261L

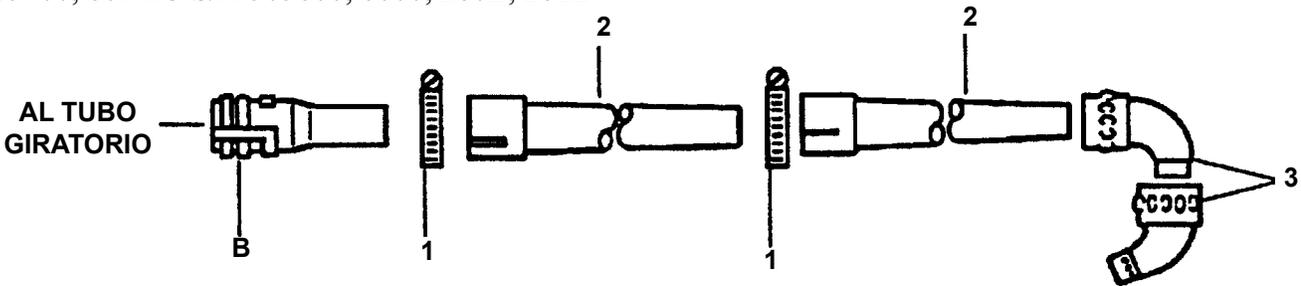


CLAVE	NÚMERO DE PIEZA	CDAD.	DESCRIPCIÓN	NOTAS
1	21041304260	2	Abrazadera	
2	21001504260	2	Tubo recto	
3	21002304260	2	Boquilla acodada	
A	21002004260	1	Adaptador	
B	21002003460	1	Adaptador	

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1. Conecte 2 tubos largos (2) según se muestra en la Fig. 1. Sujete los tubos con una abrazadera.

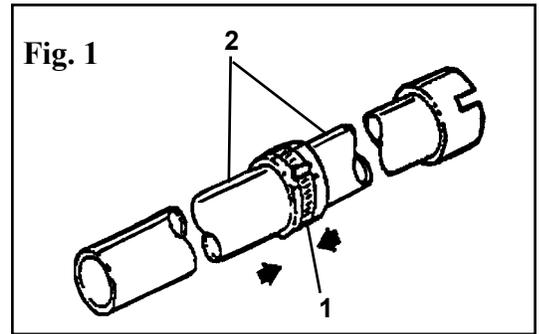


2. Conecte los 2 codos (3) que forman la boquilla ajustable. Fig. 2.

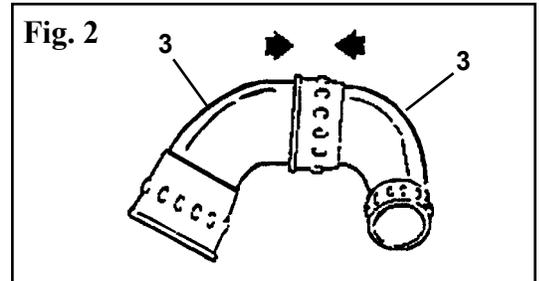


3. Instale la boquilla ajustable en el extremo pequeño del tubo de alargamiento según se muestra en la Fig. 3.
4. Conecte el extremo ranurado del tubo recto (2) a los modelos de soplador siguientes:

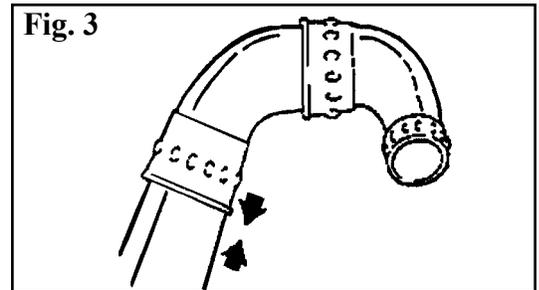

- Modelos PB-210, 210E, 211: Conecte el extremo ranurado del tubo recto (2) directamente a la caja del soplador. Vea la Fig. 4.
- Modelos PB-46LN, 46HT, 60HT, 400E, 403, 460LN, 461LN, 260L, 261L, 600 A N/S 505400, 601 A N/S 505600, 6000: Conecte el extremo ranurado del tubo (2) al adaptador (B). Conecte el adaptador (B) al tubo giratorio del soplador.

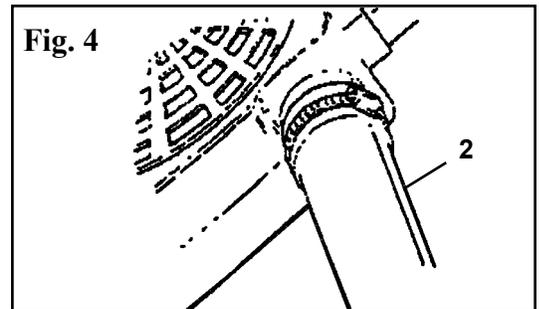

- Modelos PB-200, 201, 2100, 230LN, 231LN, 24LN, 2400 : Conecte el adaptador (A) a la unidad y conecte después el juego al adaptador con la abrazadera (1). Vea la Fig. 5
- Modelos PB-600 N/S 505401 Y SIG., PB-601 N/S 506001 Y SIG., PB-602, 603, 610, 611: Conecte el adaptador (A) al segundo tubo de la unidad y después conecte los tubos del juego al adaptador con la abrazadera (1).

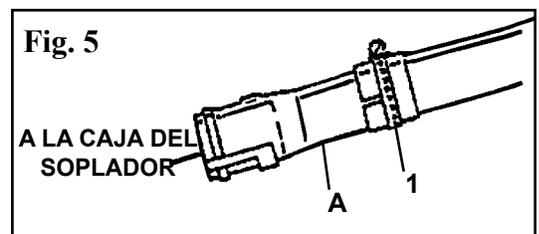

### NOTA

Use sólo tubos suficientes para poder alcanzar con comodidad el interior del canalón.


## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Para obtener los mejores resultados, oriente los tubos aproximadamente 10 grados con respecto al lado del canalón. La boquilla ajustable debe ponerse formando un ángulo de 30 a 45 grados en el sentido en que se vaya a efectuar la limpieza. Vea la Fig. 6.
2. Arranque la unidad y deslice la boquilla a lo largo del labio del canalón, (Vea la Fig. 7) levantando la boquilla de salida hacia arriba y sobre los apoyos del canalón. Mantenga los tubos largos formando un ángulo ligero por delante de usted en el sentido de la limpieza. Vea la Fig. 8.

### NOTA

Cuando se ponga en marcha el soplador motorizado, el aire que sale de la boquilla hará que la extensión larga se mueva ligeramente hacia los lados. Sujete firmemente la unidad para efectuar una limpieza eficaz.

Las condiciones individuales variarán al usar este accesorio. Se necesita cierta práctica y experiencia para encontrar la mejor posición más eficaz para el tipo de casa y diseño de los canalones.

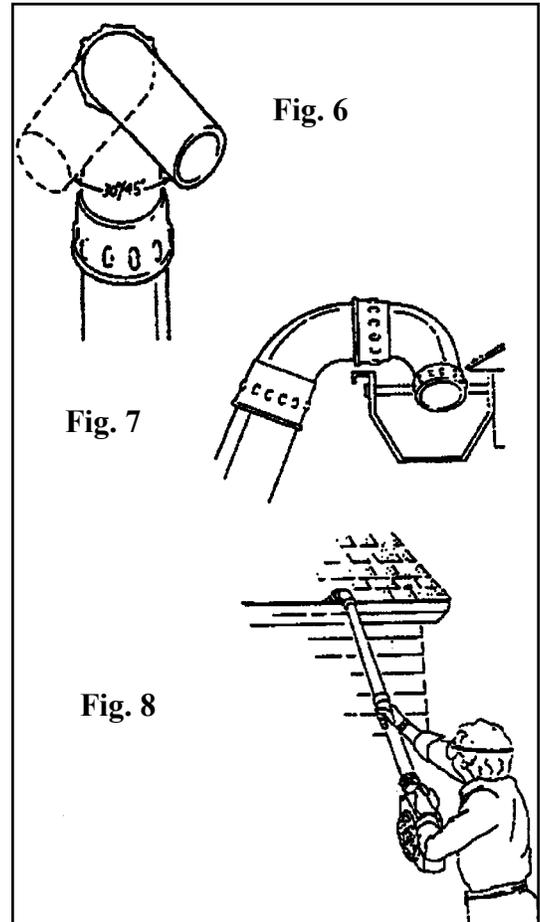

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



### ADVERTENCIA

La operación de cualquier aparato motorizado puede arrojar objetos extraños en los ojos, lo que puede producir daños graves en los mismos. Lleve siempre las gafas de seguridad antes de empezar a operar la máquina. (Estas gafas cumplen con la Norma ANSI Z-87.1.).

- **NO** opere el soplador ni los accesorios cuando esté cansado.
- **NO** trate extender demasiado los brazos ni trabaje sobre un soporte inestable, mantenga una buena postura y equilibrio en todo momento.
- **NO** dirija nunca el chorro de aire hacia los espectadores. Sea consciente siempre del sentido en que resultarán arrojados los residuos.
- Protéjase los oídos siempre que sea posible.
- Use siempre un máscara de filtración para no respirar polvo.
- **NO** bloquee la boquilla del canalón para evitar daños en el motor debido al exceso de velocidad.
- Siga todas las instrucciones de seguridad según se describen en el manual del operador de los sopladores motorizados.